



# EUROCASSONETTO ALZANTE SCORREVOLE A DOPPIA ANTA

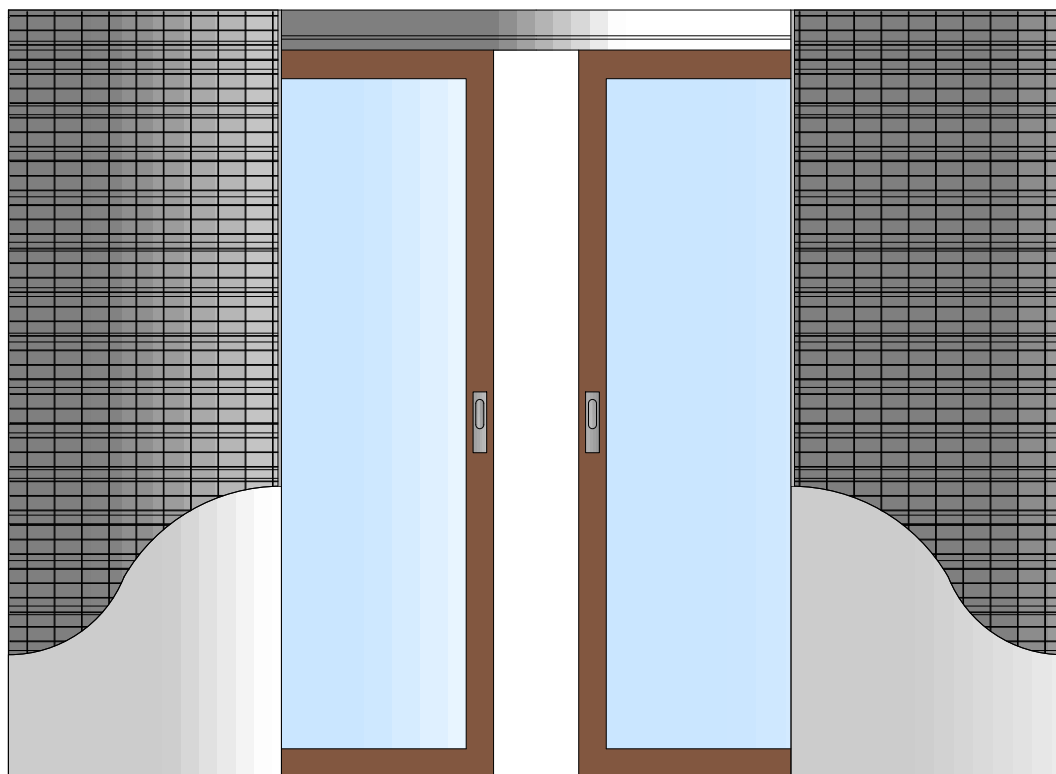


PROSPETTO ESTERNO

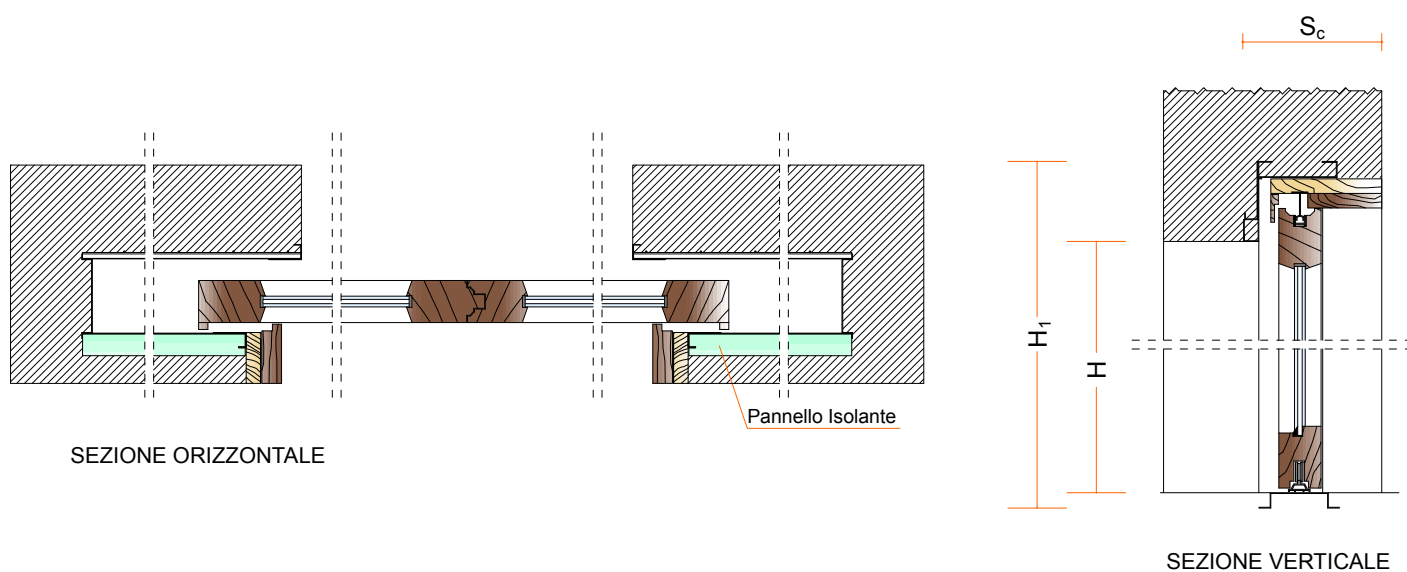


SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

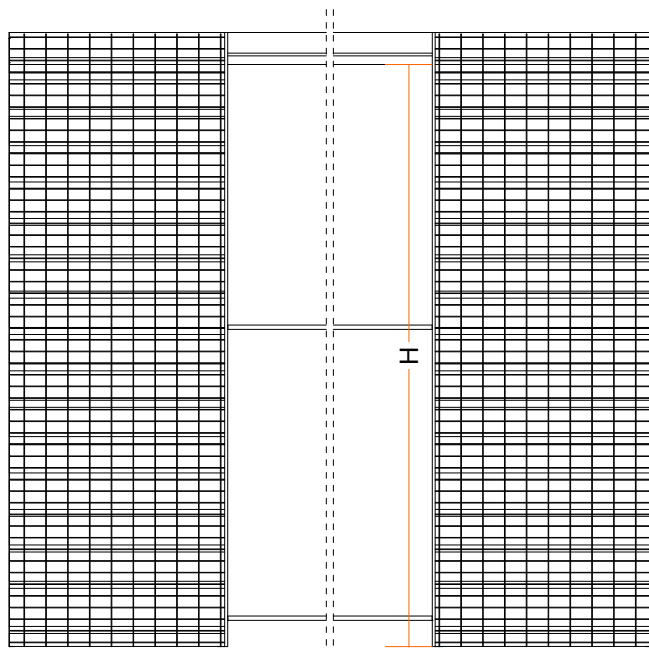


PROSPETTO ESTERNO

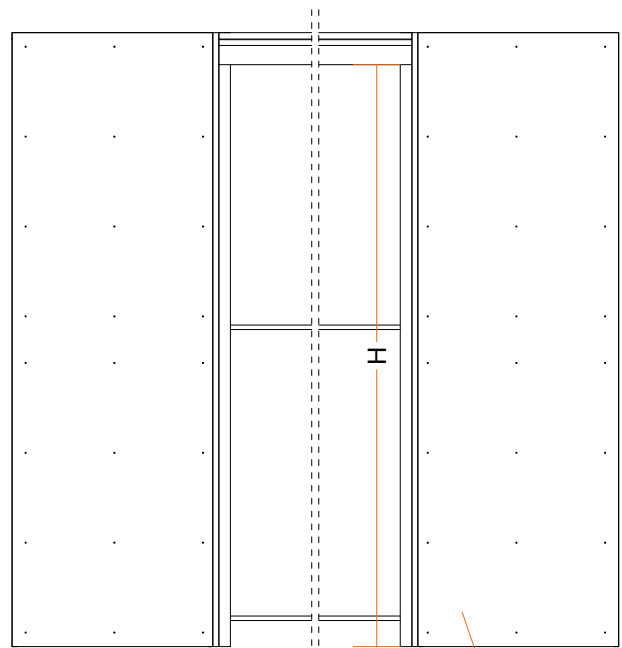

PROSPETTO INTERNO

Pannello Isolante

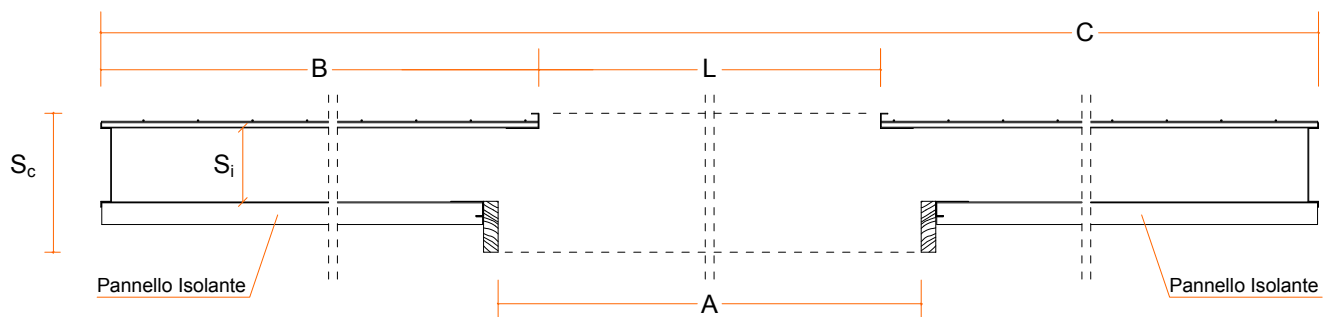

SEZIONE ORIZZONTALE

| COD.         | L    | A    | B    | C    | H <sub>1</sub> |
|--------------|------|------|------|------|----------------|
| AL 60 (H) D  | 1200 | 1400 | 650  | 2500 | H+(100)        |
| AL 70 (H) D  | 1400 | 1600 | 750  | 2900 | H+(100)        |
| AL 80 (H) D  | 1600 | 1800 | 850  | 3300 | H+(100)        |
| AL 90 (H) D  | 1800 | 2000 | 950  | 3700 | H+(100)        |
| AL 100 (H) D | 2000 | 2200 | 1050 | 4100 | H+(100)        |

| S <sub>c</sub> | S <sub>i</sub> |
|----------------|----------------|
| 190            | 100            |

S<sub>c</sub> = Spessore Complessivo  
S<sub>i</sub> = Sede interna

L = Luce Passaggio; A = Luce Lorda; B = Larghezza Controtelaio; C = Larghezza Complessiva; H = Altezza Passaggio; H<sub>1</sub> = Altezza Controtelaio.